

T30 | F30 Brandschutz

R30 | G30 Rauchschutz

SECUR T30 (F30)

Geprüft nach ÖNORM B3800, B3850

Isolierte Aluprofile ungefüllt,
dadurch einfache prozesssichere Fertigung.

Max. Flügelgrößen:

Einflügelig: 1530 x 2750 mm

Zweiflügelig: 2990 x 2750 mm

Attraktives Design durch kleine Schattenfugen

Einspannstärken bis 54 mm

Oberflächenbehandlung: zweifärbig möglich

Zugelassen als Wohnungseingangstür in Wien:

- einbruchhemmend
- K-Wert $\leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schallschutz 40 dB
- Klimaklasse 3 bei -15°C



SECUR R30 (G30)

Geprüft nach ÖNORM B3800, B3850, B3855

Unisolierte Aluprofile ungefüllt

Max. Flügelgrößen:

Einflügelig: 1400 x 2750 mm

Zweiflügelig: 2760 x 2750 mm

Attraktives Design durch kleine Schattenfugen

Einspannstärken bis 54 mm

Gleiches Zubehör und Beschlagsortiment T30/F30



RC Neuherz GmbH

A-8200 Gleisdorf • Pirching 90


Telefon 03112 / 7366-0 • Fax 03112 / 7366-6 • e-mail: office@neuherz.com • www.rc-neuherz.at

Absolute Sicherheit


brandschutz und rauchschutz aus aluminium

ISOLIERTE ALUPROFILE UNGEFÜLLT


JETZT BIS 2750 mm FLÜGELHÖHE

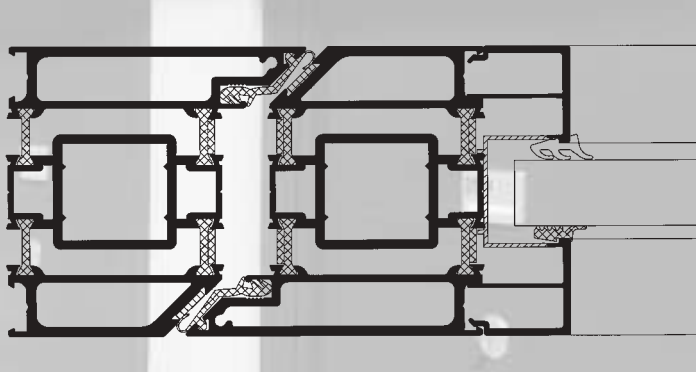

T30

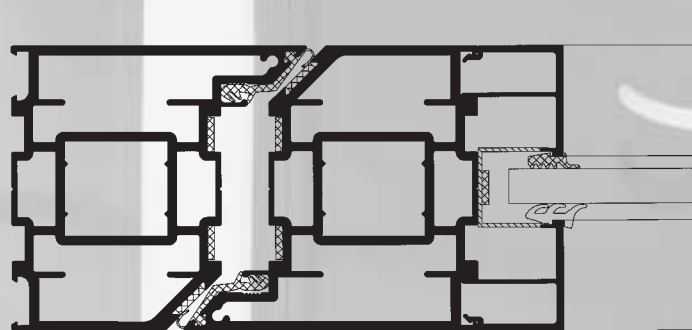

R30 Innenanwendung

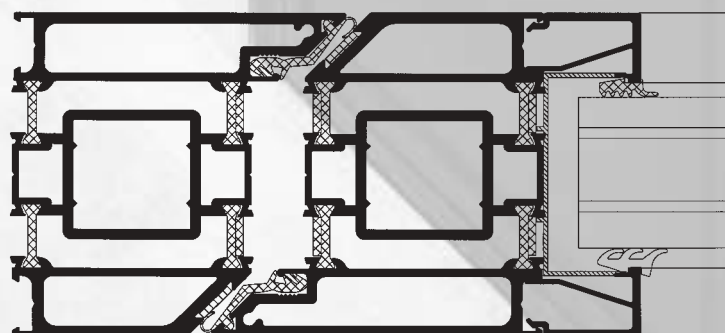

R30 Außenanwendung