


Mit Zusätzlichen Maßnahmen

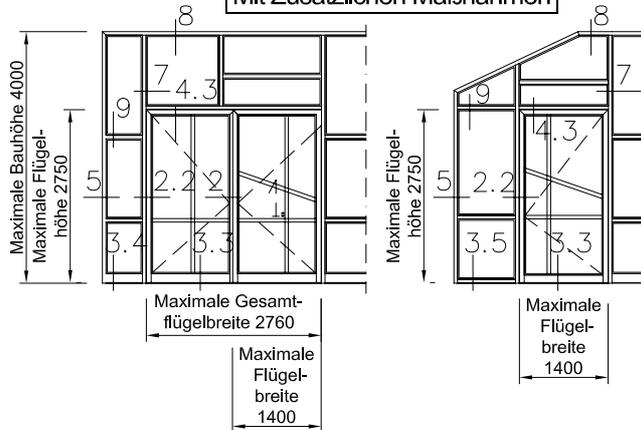

Zusätzliche Maßnahmen für Flügelhöhen bis 2750mm:

- ◆ Alle Türflügel mit Obenverriegelung (Gang u. Standflügel)
- ◆ 3-tes Türband notwendig
- ◆ 3-ter Sicherungsbolzen erforderlich
- ◆ Türflügel-Größe u. Gewicht sind mit der Schließanlage abzustimmen

Maximale Scheibengrößen:

R30 u G30: siehe Verglasungstabellen im Register D_Verglasungen

Zulässig sind auch alle kleineren Baugrößen solange alle Beschlagsfunktionen erfüllt werden